





TECHNICKÝ VÝKRES - ROZMĚRY (mm)

stříška průběžná

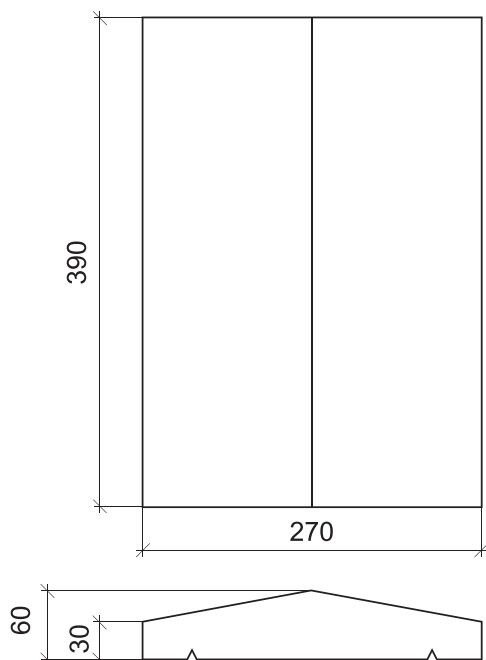

stříška sloupková

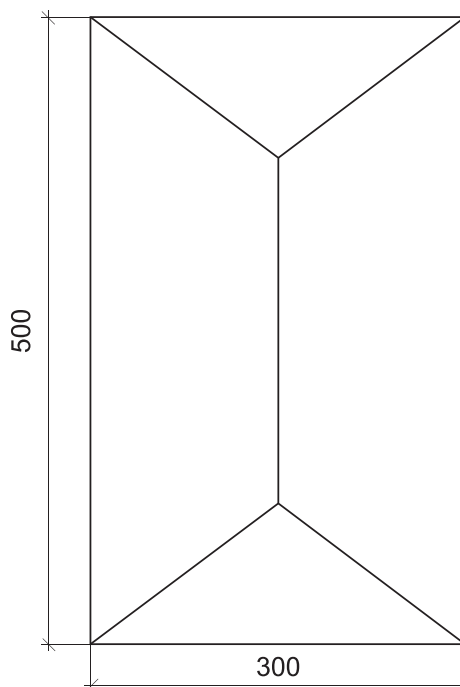

STŘÍŠKA ZÁKRYTOVÁ

Zákrytové stříšky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment k FINO ŠTÍPANÝM TVÁRNICÍM a jsou určeny k ukončení zídek. Proti zatékání vody jsou opatřeny po obvodu spodní strany okapovou drážkou. Ukládá se s použitím cementové malty nebo mrazuvzdorného flexibilního lepidla. Spárování je vhodné provést stavebním tmelem.

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	rozměry v mm			počet ks / paleta	hmotnost v kg	
	výška	délka	šířka		ks	paleta
stříška průběžná	60	390	270	80	10	800
stříška sloupková	60	500	300	80	13	1040