
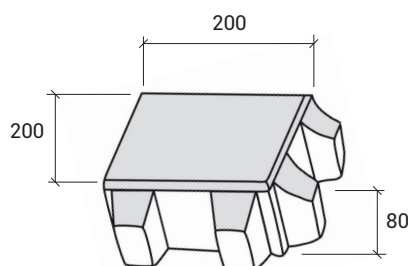


Technický výkres - rozměry (mm)

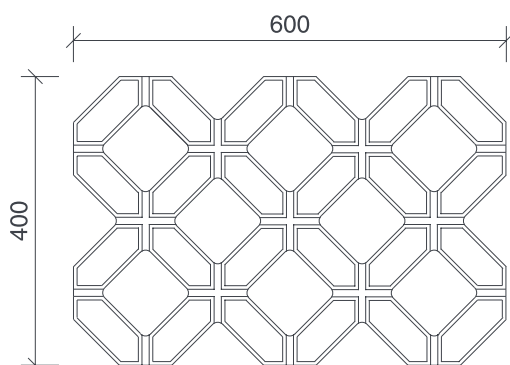

Betónová vegetační a vsakovací dlažba

je vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba.

Optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, a to zejména:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- dobré adhezí vlastnosti

Tento prvek umožňuje řešit současně **zpevnění a zatravnění** plochy s podílem zeleně 37%

Barevná provedení

- šedá - přírodní betonová
- barevná - červená, hnědá, černá, okrov
- dle individuálních požadavků

Povrchová úprava


- standardní - hladká

Rozměrové a hmotnostní údaje

název	rozměry v mm			počet ks / vrstva	množství m ²		hmotnost v kg		poznámka
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	
VEGET. DL.	80	600	400	4	0,96	7,68	120	960	8 vrstev / palt.
VSAK. DL.	80	200	200	24	0,96	7,68	159	1710	8 vrstev / palt.

3. BETONOVÁ DLAŽBA


Vzorové skladby pokládky dlažeb

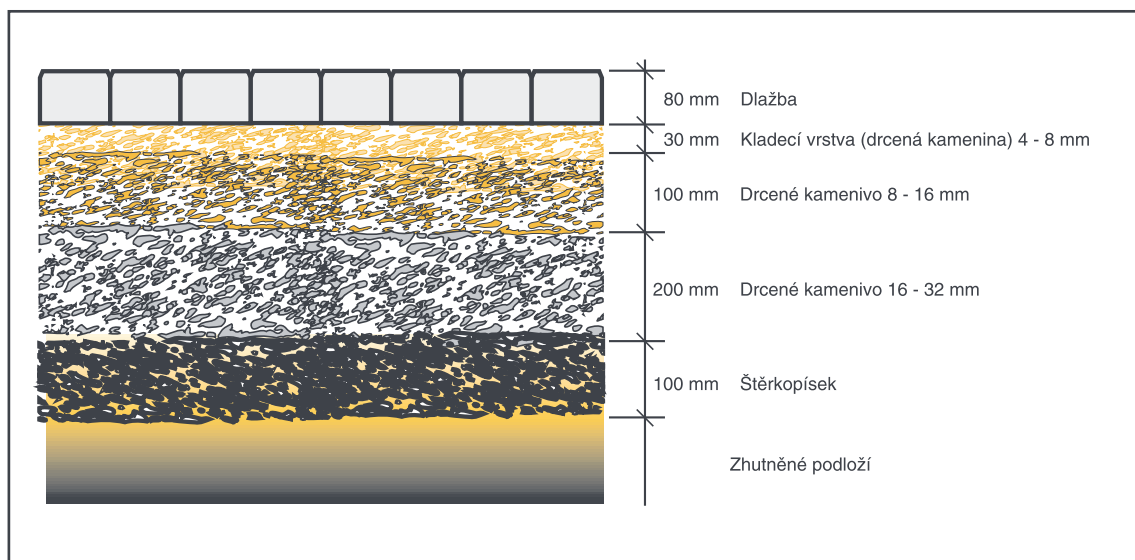

Betonovou vegetační dlažbu lze zaplnit substrátem pro osázení trávy.

Beton, ze kterého je zboží vyrobeno, se sestává z čistých přírodních materiálů - písek, štěrk, cement a voda. V důsledku tohoto zákonitě dochází ke kolísání jejich vlastního přirozeného složení. Ve vazbě na další faktory působící během výroby a skladování zboží, zejména povětrnostní podmínky, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna, obsaženého v cementu, na povrch zboží. Zabránit vzniku drobných barevných odlišností a vápenných výkvětů v souhrnu působení všech negativních vlivů je i za použití nejpokrokovějších chemických přísad technologicky nemožné. Barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity, v žádném případě však nemají naprosto žádný vliv na kvalitu a užité vlastnosti zboží. Případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží. Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevných rozdílů a zmizení výkvětů.

Příklad položení

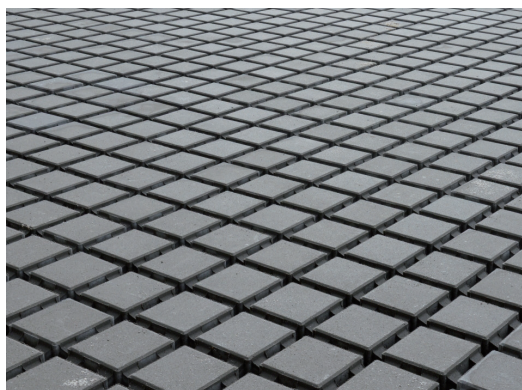

- Výrobky jsou uloženy na standardních paletách **1200 x 800 mm**. Vlastní **hmotnost palety činí cca 25 kg**.
- Výrobky jsou na paletě **fixovány fólií nebo PE páskou**. Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit **2 palety** s výrobky
- Výrobky je možno skladovat na **nezastřešených plochách**.

FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle **ČSN EN ISO 9001 : 2001**