



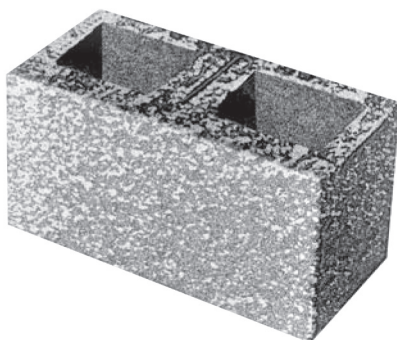

Technický výkres - rozměry (mm)

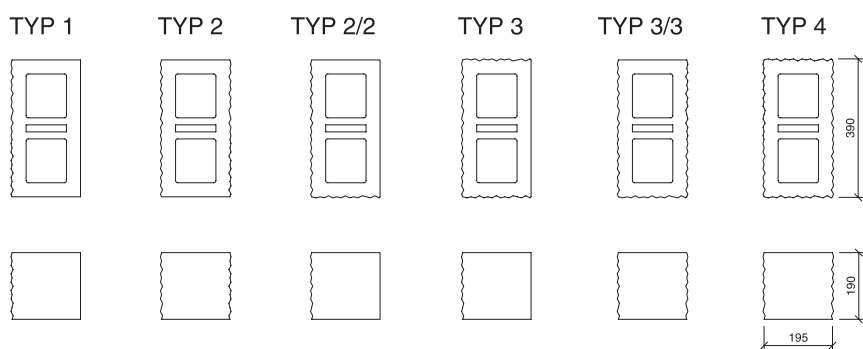

FINO - Betónové štípané tvárnice

jsou vyrobeny z přírodních materiálů - drceného kamene, písku a cementu na moderní výrobní lince, což zaručuje jejich vysokou kvalitu.

Tyto tvárnice se nejvíce používají na stavbu plotů a zídek u různých objektů, ale lze z nich také stavět samostatné objekty.

Barevná provedení

- šedá - přírodní betonová
- barevná - červená, hnědá, černá, okrová
- dle individuálních požadavků

Povrchová úprava

- standardní štípaný blok
- nadstandardní štípaný blok s použitím barevných kamenných drtí

Rozměrové a hmotnostní údaje


název	rozměry v mm			množství m ²		hmotnost v kg	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks	paleta
FINO štípaná 1	190	390	195	12	60	20	1200
FINO štípaná 2	190	390	195	10	50	25	1250
FINO štípaná 2/2	190	390	195	10	50	22	1100
FINO štípaná 3	190	390	195	10	50	25	1250
FINO štípaná 3/3	190	390	195	10	50	25	1250
FINO štípaná 4	190	390	195	10	50	28	1400

Hmotnost výrobků může vykazovat odchylky vlivem štípání.

5. OKRASNÉ ŠTÍPANÉ TVÁRNICE A STŘÍŠKY

Možnosti použití - technický postup

TYP 1




Tato tvárnice slouží k výstavbě plotů a zídek o síle 20 nebo 40 cm, nebo pilířů.

TYP 2




Tato tvárnice slouží k výstavbě plotů a zídek oboustranně štípaných o síle 20 cm.

TYP 2/2




Typ tvárnice 2/2 slouží jako doplněk k výstavbě rohů nebo pilířků.

TYP 3



Slouží jako ukončení plotu, zídky o síle 40 cm, nebo k budování pilířků.

TYP 3/3



Typ tvárnice 3/3 je určen jako ukončení plotu, zídky o síle 20 cm, nebo po úpravě jako roh oboustranně štípané zídky.

TYP 4




Tento typ Fino štípané tvárnice slouží k vytváření pilířků 20 x 40 cm. Všeobecně pro pilíře platí, že pevnost těchto zvýšíme svislým armováním a zalitím betonem.

Zásady výstavby zdí ze štípaných tvárníc

- Tvárnice se ukládají na betonový základ z betonu tř. B20, šířky 40cm, jehož základová spára se nachází v nezámrazné hloubce.
- Před zalitím základu je nutno rozměřit budoucí umístění sloupků a zdí a vložit do základu armaturu o průměru 10 – 20mm tak, aby byla připravena k následujícímu navázání se svislou výztuží plotu.
- Doporučujeme provést hydroizolaci tekutou nebo stěrkovou izolační hmotou.
- Tvárnice se vyzdívají se spárami 8 – 12mm na cementovou maltu s použitím zdících šablon, které minimalizují znečištění pohledové strany tvárníc a kompenzují eventuální nestejnou výšku, která dle PN může být v rozmezí od +5 do -9mm.
- Spárování provádíme spárovací špachtlí souběžně s výstavbou, ne dodatečně.
- Pro zpevnění plotu se používá zavlnělý beton tř. B15 a výztuž 10 – 20mm.
- V průběhu výstavby je nutno chránit nedokončené zdivo proti dešti.
- Tvárnice osazujeme vhodným typem stříšky na cementovou maltu nebo mrazuvzdorné lepidlo a spáry vyplníme silikonovým transparentním tmelem. Pod stříškou je vhodné ponechat prostor pro kondenzaci vzdušné vlhkosti.

5.1 FINO ŠTÍPANÁ TVÁRNICE - schéma kce plotu

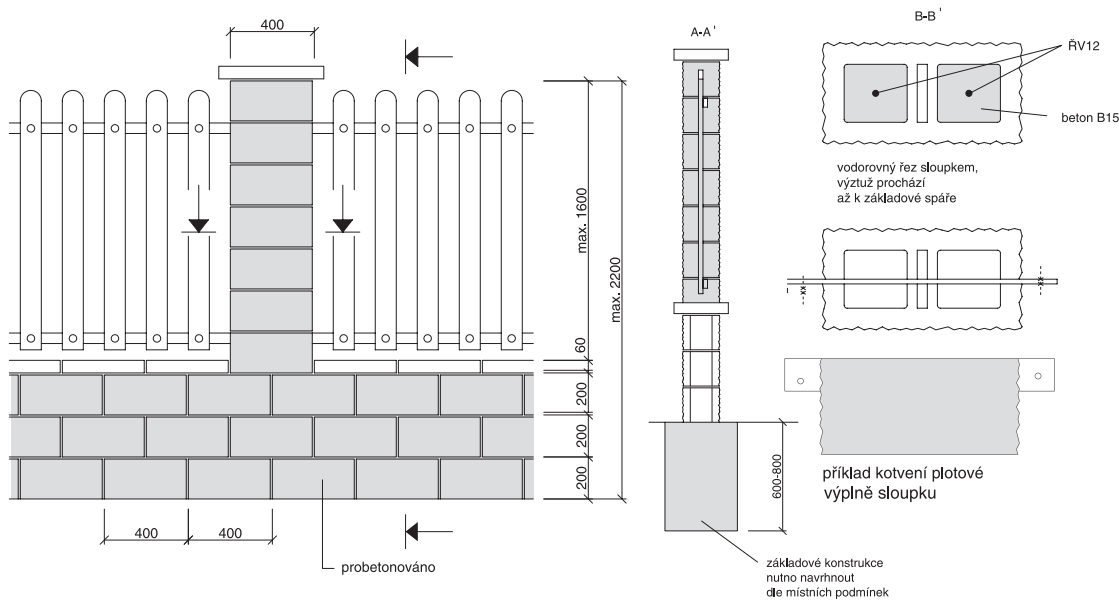

- Výrobky jsou uloženy na standardních paletách **1200 x 800 mm**.
Vlastní **hmotnost palety činí cca 25 kg**.
 - Výrobky jsou na paletě **fixovány fólií nebo PE páskou**.
Do jednoho sloupce je možno maximálně na sebe uložit **2 palety** s výrobky
 - Výrobky je možno skladovat na **nezastřešených plochách**.
- FINO - trade s.r.o. - držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 : 2001**