

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 17 - 02

podle systému 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, přílohy V, čl.1.5 odst a

### 1) Identifikace výrobku :

Dlažba hladká 400x400x45, Dlažba tryskaná hladká 400x400x45, Dlažba tryskaná kámen 400x400x4,5, Dlažba tryskaná břidlice 400x400x45, **Dlažba vymývaný 400x400x45** Siena, Breccia, Oreinatel, Mix šedý, Krystal černý, Pepřenec, Gabčíkovo, , **Dlažba broušeno-tryskaná 400x400x45** Siena, Breccia, Oreinatel, Mix šedý, Krystal černý, Pepřenec, Kámen Hazucha, , **Dlažba curling 400x400x45** Hladká, Marcipán, Černín, Mramor, Kámen bílý, Dlažba reliéfní 400x400x45 Kámen

### 2) Typ výrobku : Betonové dlažební desky pro venkovní použití

### 3) Použitý výrobku: Stavební prvky určené pro venkovní a vnitřní pochůzné komunikace a pojízdné komunikace do 3,5 t

### 4) Výrobce :

**FINO - trade s.r.o., Sedlákova 31, 602 00 Brno**

*provozovna:* U Vlečky 666, 664 42 Modřice u Brna

**IČ: 41601742 DIČ : CZ 41601742**

**Tel: 547 212 090, [www.finobrno.cz](http://www.finobrno.cz), [fino@finobrno.cz](mailto:fino@finobrno.cz)**

společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2174

### 5) Systém posuzování a ověřování vlastností

systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011, přílohy V, čl.1.5 odst a

6) V prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma ČSN 1339:2004 provedl posouzení podle systému vyz bod 5 a vydal Protokol o zkoušce typu výrobku č. 168/15 ze dne 22.01.2015 Vysoké učení technické v Brně., zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno


7) Protokol o zkoušce č. č.C534/17 ze dne 03.07.2017 vydaný Zkušební laboratoří notifikovaná NAO ČR 1433 Stachema Kolín s.r.o., Zbihlavy 1, 280 02 Kolín

## Vlastnosti výrobku

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
	Délka	Šířka	Výška	
Dovolené odchytky (mm)	± 2	± 2	± 3	ČSN EN 1339
Pevnost v ohybu	≥ 4,0 Mpa			ČSN EN 1339
Odolnost proti skluzu	uspokojivý			ČSN EN 1339
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3 označení A ≤ 1,0 kg / m <sup>2</sup>			ČSN EN 1339
Odolnost proti obrušování	Třída 4 označení I ≤ 18.000 mm <sup>3</sup> / 5.000 mm <sup>2</sup>			ČSN EN 1339
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 1339

- 8) Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení je vydáno v plné zodpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4

V Modřicích dne 01.08.2017

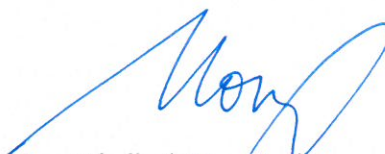

Ing. Vladimír Novotný  
jednatel firmy FINO – trade s.r.o.